

# Nowoczesne oświetlenie



## Oprawa przemysłowa RADIUS LED 55HB

- Innowacyjne rozwiązanie
- Estetyczny i nowoczesny wygląd
- Wysoka jakość, sprawność i niezawodność
- Energooszczędność


### Specyfikacja produktu

<b>Model</b>	RADIUS LED 55HB
<b>Napięcie zasilania</b>	90 - 305 V AC
<b>Częstotliwość</b>	50/60 Hz
<b>Klasa izolacji</b>	II
<b>Elementy LED</b>	OSRAM
<b>Moc układu LED</b>	49 W
<b>Moc oprawy</b>	54,3 W
<b>Temperatura pracy</b>	-40°C - +40°C
<b>Temperatura barwowa (CCT)</b>	4000K lub 5000K
<b>Współczynnik oddawania barw (CRI)</b>	> 75
<b>Strumień świetlny całkowity</b>	min. 7000 lm
<b>Stosowane układy optyczne</b>	WWW, W, O, M,RS
<b>Sposób świecenia</b>	bezpośrednie
<b>Skuteczność świetlna</b>	130 lm/W
<b>Stopień ochrony IP zasilacza i optyki</b>	IP 66
<b>Ochrona przepięciowa (MCOV)</b>	300VAC / I <sub>max</sub> 10 kA
<b>Współczynnik mocy</b>	0,95
<b>Gwarancja</b>	5 lat
<b>Żywotność LED (L80B10)</b>	100000 h

PL

CE


RoHS



LED



# Nowoczesne oświetlenie

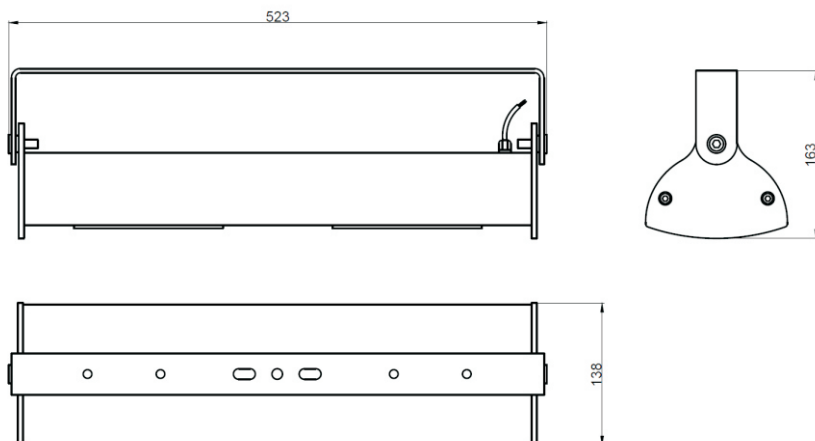


## Dane Mechaniczne

<b>Wysokość montażu</b>	3 - 10m
<b>Waga oprawy</b>	5,5 kg
<b>Materiał</b>	Aluminium
<b>Kolor oprawy</b>	Natur. aluminium/czarny
<b>Montaż</b>	Uchwyt do przykręcenia
<b>Źródło światła</b>	Wymienny moduł LED
<b>Gwarancja</b>	5 lat

## Opcje dodatkowe

<b>Zewnętrzne stero. jasności</b>	1 - 10V
<b>Kolor oprawy</b>	RAL



# Nowoczesne oświetlenie

## Charakterystyka układów optycznych

